




ANTENA VERTICAL 5 FAIXAS

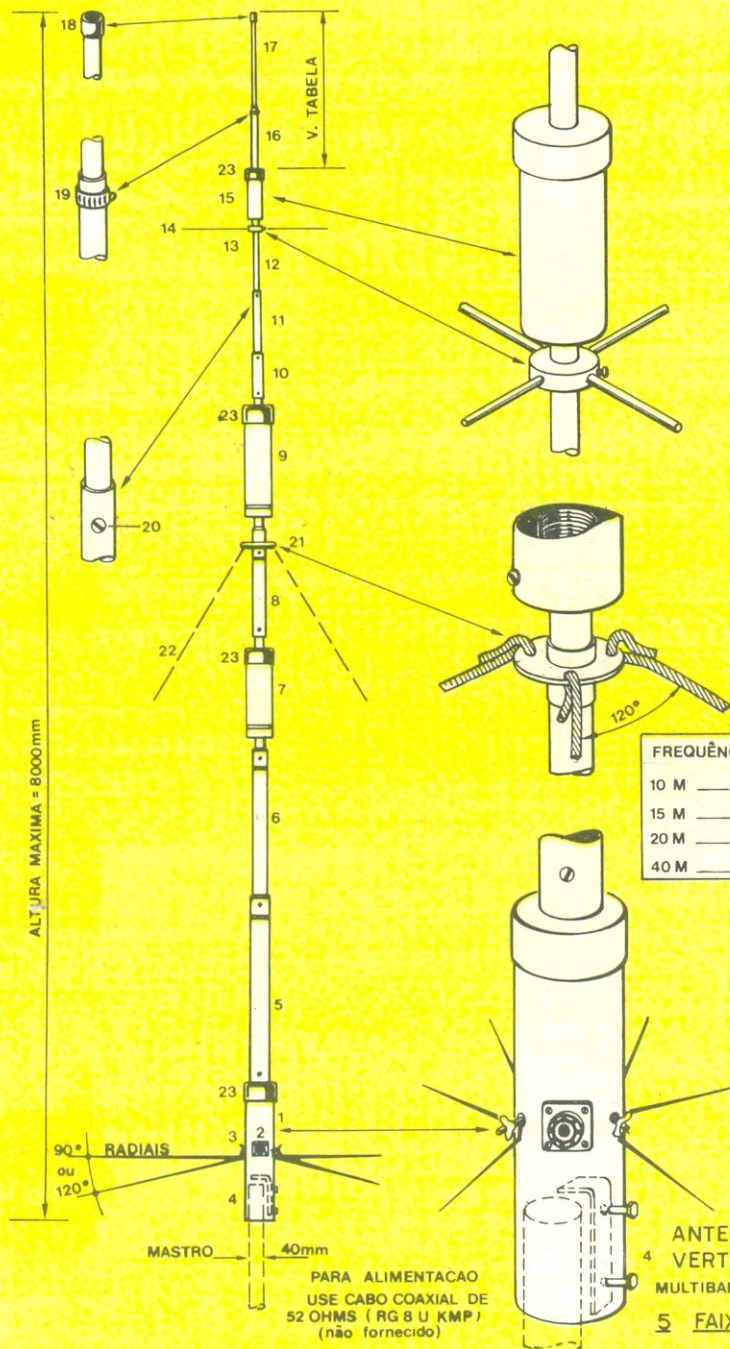

DISPOSIÇÃO DOS RADIAIS DE TERRA EM ESPAÇO REDUZIDO

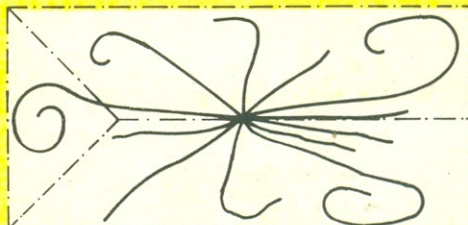

(AUMENTAR SEUS COMPRIMENTOS EM 10%)

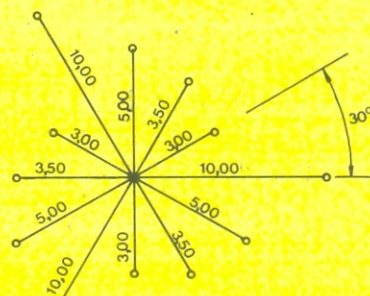


RADIAIS DE TERRA

EMPREGUE FIO OU CABO

DE COBRE Nº 12 OU Nº 14 AWG,

ISOLAÇÃO DE PLÁSTICO OU ESMALTADO,
OS QUAIS NÃO DEVERÃO ENTRAR EM
CONTATO COM CALHAS CONDUTORES, ETC
(não fornecido)

TABELA DE AJUSTE DO TOPO PARA 80 Ms.

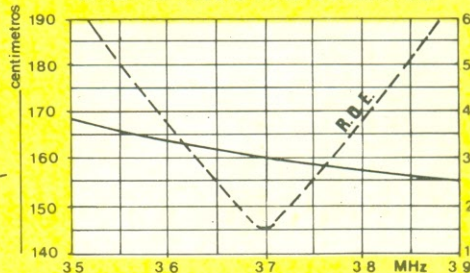

ANTENA
VERTICAL
MULTIBANDA

DXV-8

5 FAIXAS 10 · 15 · 20 · 40 · 80 METROS

RELAÇÃO DAS PECAS

- 1- BASE DA ANTENA 2- 1- CONECTOR COAXIAL 3- 3- PARAFUSOS DOS RADIAIS 4- 1- FIXADOR 5- 1- IRRADIADOR SETOR I- TUBO DE 1-1/8" 6- 1- IRRADIADOR SETOR II - TUBO DE 1" 7- 1- IRRADIADOR BOBINA CORTE DE FREQUÊNCIA = 10-15 M. 8- 1- IRRADIADOR SETOR III- TUBO DE 7/8" 9- 1- IRRADIADOR BOBINA CORTE DE FREQUÊNCIA - 20 M. 10- 1- IRRADIADOR - SETOR IV- TUBO DE 7/8" 11- 1- IRRADIADOR SETOR V- TUBO DE 3/4" 12- 1- IRRADIADOR SETOR VI- TUBO DE 5/8" 13- 1- SUPORTE DO CAPACITIVO 14- 4- HASTES DO CAPACITIVO - 3/16" 15- 1- IRRADIADOR BOBINA COMPENSADORA-BOM. 16- 1- IRRADIADOR SETOR VII- TUBO DE 5/8" 17- 1- IRRADIADOR SETOR VIII- TUBO DE 1/2" 18- 1- CAPS- PVC- 1/2" 19- 1- ABRACADEIRA- AÇO- 5/8 20- 8- PARAFUSOS 21- 1- ANEL DE AMARRAÇÃO DOS TIRANTES 22- 30m- TIRANTES DE NYLON 23- 4- CAPS- PVC COM 2" -

R. CHAMANTÃ 383 – SÃO PAULO, SP – CEP 03127

Fones: (011) 272-2277 – 272-2389 – Telex (011) 38391