



ANTENAS

Elctril



3 DX 6[®]

ANTENA DIRECIONAL 3 FAIXAS COM BOBINAS DE CORTE DE FREQUENCIA BLINDADAS

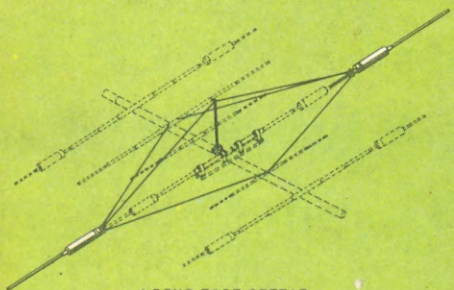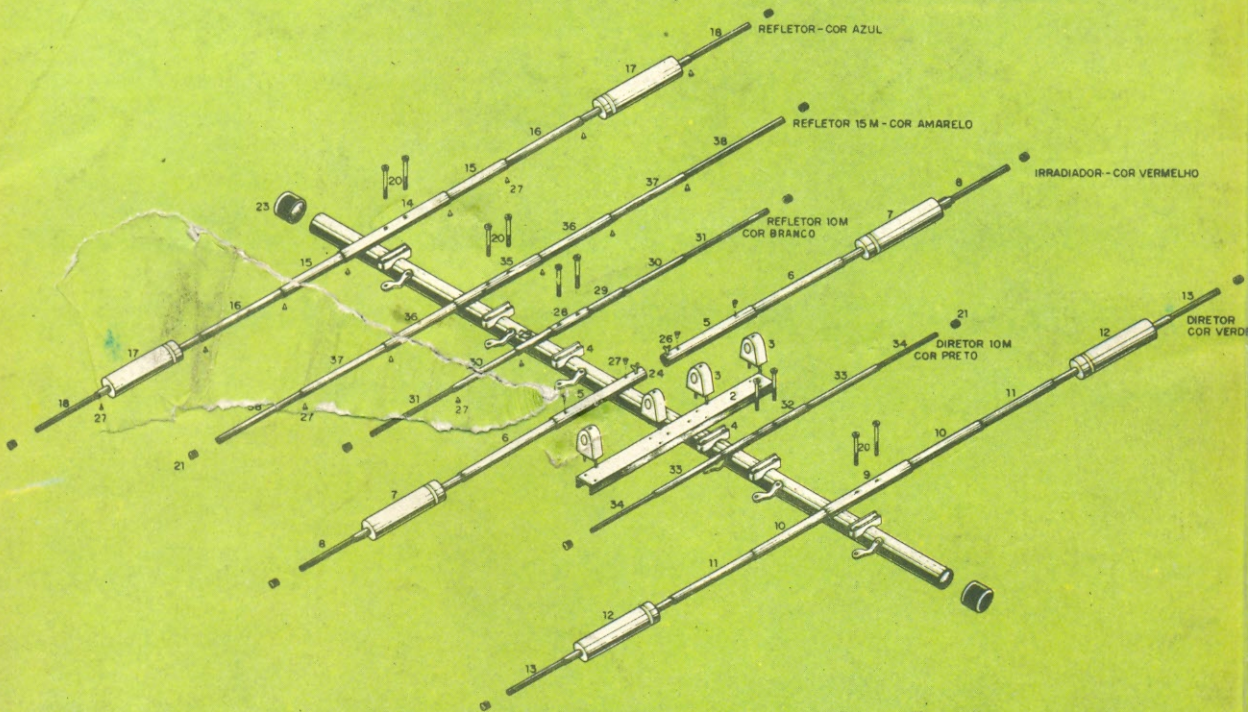


A 3DX6 PODE OPERAR EM 40M COM ADIÇÃO DO ELEMENTO 3DX4

A MONTAGEM DEVERÁ SER EM LOCAL AMPLO OS ELEMENTOS DEVERÃO SER MONTADOS COMPLETAMENTE E DEPOIS FIXADO A GONDOLA. USE A SEQUENCIA NUMERICA DAS PECAS PARA MONTAR, APÓS A UNIÃO DE CADA ELEMENTO COLOQUE O PARAFUSO INDICADO E APERTE. UMA CHAVE DE FENDA 30CM E UMA CHAVE FIXA DE 8 E 11mm SÃO SUFICIENTES PARA MONTAR A 3DX6 E UMA CHAVE FIXA DE 14mm PARA FIXA-LA AO MASTRO

ATENÇÃO!
FAÇA O ALINHAMENTO DOS ELEMENTOS ANTES DE APERTAR OS PARAFUSOS - 20 -

APÓS MONTAR E TESTAR A ANTENA 3DX6 LIMPE-A REMOVENDO AS MANCHAS DE GORDURA E APLIQUE A PINCEL/ESPONJA O ANTENA COAT-ELECTRIL

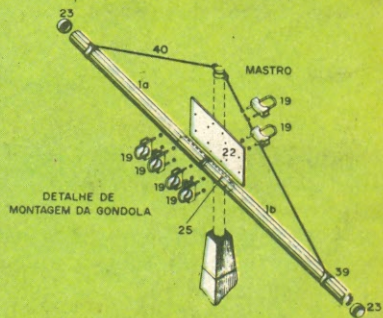

3 DX 6

20-15-10 METROS

GANHO FRONTAL	FREQUÊNCIAS SINTONIZADAS
20M - 8db	20M - 14150 kHz
15M - 8,5db	15M - 21200 kHz
10M - 9db	10M - 28400 kHz

FRENTE X COSTA - 20db

RELAÇÃO DAS PECAS

- 1 1-GONDOLA (1a+1b)
- 2 1-SUPOORTE DO IRRADIADOR - AL 2"x1"
- 3 4-FIXADOR DO IRRADIADOR
- 4 6-SUPOORTE/ABRACADEIRA GUIA
- 5 2-IRRADIADOR SETOR I - AL 1"Ø
- 6 2-IRRADIADOR SETOR II - AL 7/8"Ø
- 7 2-IRRADIADOR SETOR III - BOBINA DE FREQUENCIA
- 8 2-IRRADIADOR SETOR IV - AL 5/8"Ø
- 9 1-DIRETOR I SETOR I - AL 1-1/8"Ø
- 10 2-DIRETOR I SETOR II - AL 1"Ø
- 11 2-DIRETOR I SETOR III - AL 7/8"Ø
- 12 2-DIRETOR I SETOR IV - BOBINA DE FREQU.
- 13 2-DIRETOR I SETOR V - AL 5/8"Ø
- 14 1-REFLETOR I SETOR I - AL 1-1/8"Ø
- 15 2-REFLETOR I SETOR II - AL 1"Ø
- 16 2-REFLETOR I SETOR III - AL 7/8"Ø
- 17 2-REFLETOR I SETOR IV - BOBINA DE FREQU.
- 18 2-REFLETOR I SETOR V - AL 5/8"Ø
- 19 6-GRAMPO U 2"
- 20 12-PARAFUSO DE AÇO
- 21 12-CAPS PLASTICO 5/8"
- 22 1-CHAPA DE FIXAÇÃO AO MASTRO
- 23 2-TAMPÃO PLASTICO COM 2"
- 24 1-TALA DE TERRA
- 25 1-TUBO UNIÃO DA GONDOLA - 2"Ø
- 26 2-PARAFUSO LATÃO
- 27 43-PARAFUSO AÇO GALV.
- 28 1-REFLETOR II SETOR I - AL 1-1/8"Ø
- 29 2-REFLETOR II SETOR II - AL 1"Ø
- 30 2-REFLETOR II SETOR III - AL 7/8"Ø
- 31 2-REFLETOR II SETOR IV - AL 3/4"Ø
- 32 1-DIRETOR II SETOR I - AL 1"Ø
- 33 2-DIRETOR II SETOR II - AL 7/8"Ø
- 34 2-DIRETOR II SETOR III - AL 3/4"Ø
- 35 1-REFLETOR III SETOR I - AL 1-1/8"Ø
- 36 2-REFLETOR III SETOR II - AL 1"Ø
- 37 2-REFLETOR III SETOR III - AL 7/8"Ø
- 38 2-REFLETOR III SETOR IV - AL 3/4"Ø
- 39 3-ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DO TIRANTE
- 40 2-TIRANTE DE ALUMINIO.