
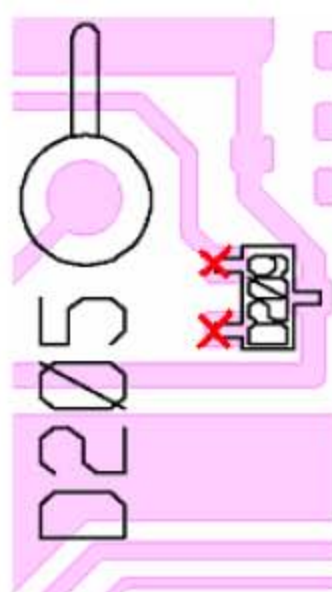


**Icom SSB Marine in amateur radio mode.
Icom SSB Marine en mode radioamateur.**

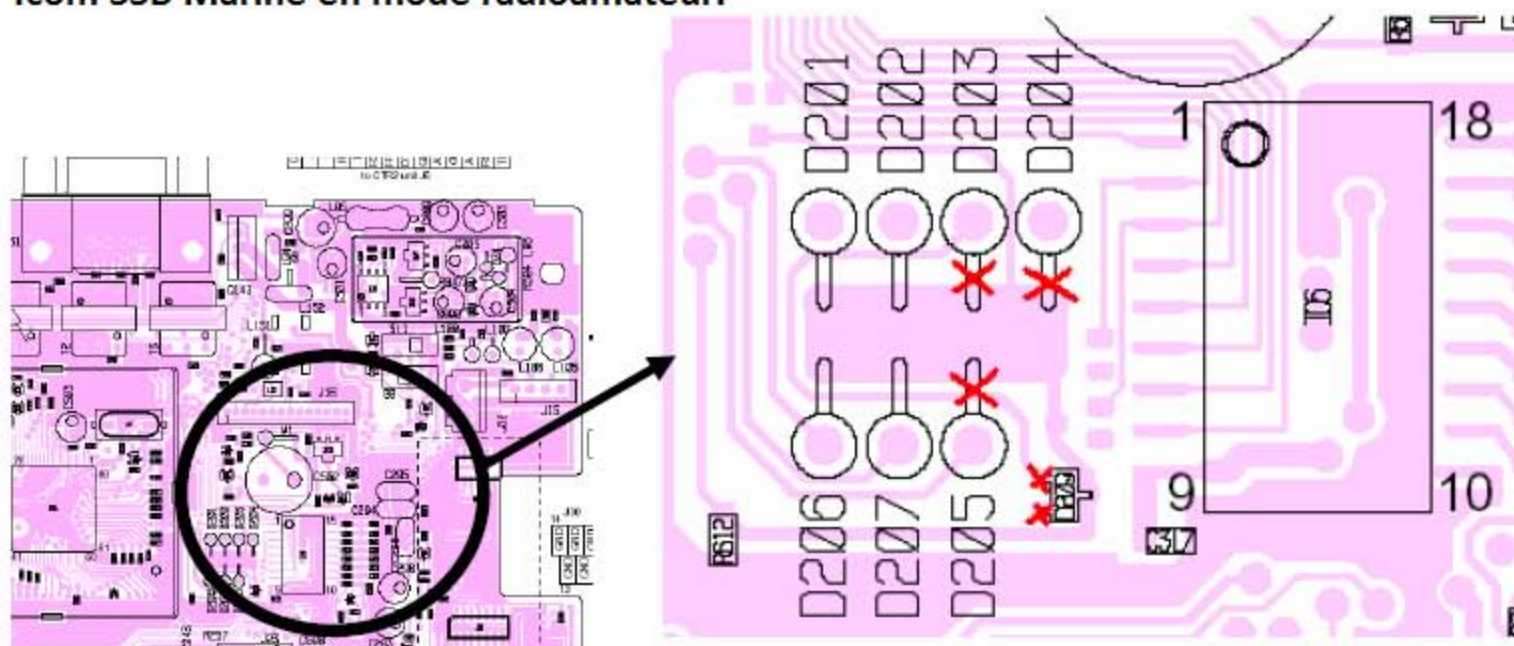

This method is common for: IC-M700Pro IC-M710 IC-M710RT.

Locate the diodes on the "main unit" on the fan side. Then cut with pliers D203 + D204 + D205, unsolder the two legs of the "CMS" D209 according to detail and lift it to disconnect it.

This method is definitive and not affected by a reset of the transceiver unlike the method by the Icom EX-1726 software.

Cette méthode est commune pour: IC-M700Pro IC-M710 IC-M710RT.

Repérez les diodes sur "main unit" coté ventilateur. Puis coupez à la pince D203 + D204 + D205, dessoudez les deux pattes de la "CMS" D209 selon détail et soulevez la pour la déconnecter.

Cette méthode est définitive et n'est pas affectée par un reset du transceiver contrairement à la méthode par le logiciel Icom EX-1726.