

# ELECTRONIC SYSTEMS



# ELECTRONIC SYSTEMS

**ELECTRONIC SYSTEMS SNC**

V.LE G. MARCONI, 13 - 55100 LUCCA

TEL. 0583/955217 - FAX 0583/953382

## MOD. LINCOLN DUAL BANDER

Ricetrasmittitore in 10/11 - 40/45 mt con lettura digitale della frequenza

### Caratteristiche tecniche:

Alimentazione	11-15 V
Potenza uscita AM	10 Watt eff.
Potenza uscita SSB	25 Watt pep.
Gamma di frequenza 10/11 mt	26-30 MHz
Gamma di frequenza 40/45 mt	6-10 MHz




# NOVITÀ !!!

## MOD. LINCOLN DUAL BANDER

## MOD. CS45

Transverter per 45 metri, permette di trasformare qualsiasi ricetrasmittitore CB che abbia le bande laterali in un ricetrasmittitore per onde corte sulla gamma 40-45 metri, si inserisce all'interno degli apparati.

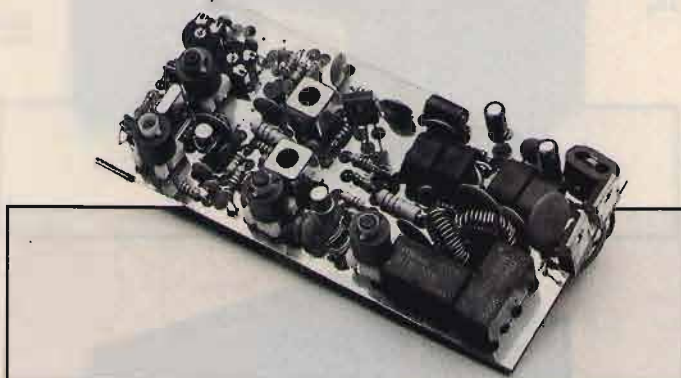

### Caratteristiche tecniche:


Alimentazione	11-15 Vdc.
Potenza di uscita	30 Watt pep.
Frequenza operativa FQ.CB.	20,680 MHz.
Dimensioni	55x125 mm

## POWER 30

Scheda di trasformazione di potenza per apparati CB da inserire all'interno e di semplice installazione.

### Caratteristiche tecniche:

Alimentazione	11-15 Vdc.
Absorbimento max	6 Amp.
Pot. input	1-5 Watt
Pot. out	25-50 Watt
Banda di frequenza	25-30 MHz
Commutazione a relè.	
Dimensioni	35x95 mm

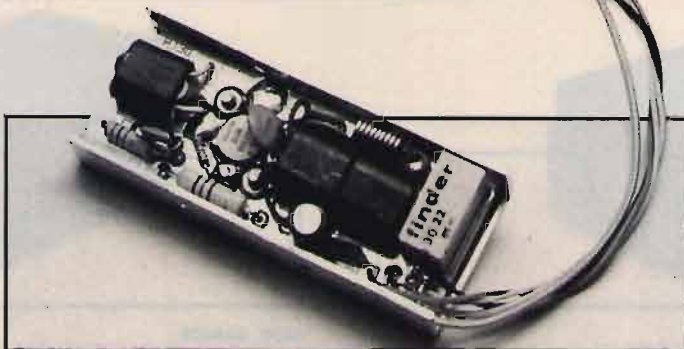

## MOD. ECHO K256

Echo digitale ripetitore, con ritardo di eco regolabile che permette di ripetere anche frasi intere, questo modello sostituisce il già famoso K128 con caratteristiche migliorate e capacità di memoria doppia (256 Kb anziché 128 Kb), che permette di avere una qualità di riproduzione Hi-Fi nonché il comando FREEZE che permette di congelare una intera frase e farla ripetere all'infinito. Collegabile a qualsiasi tipo di ricetrasmittitore o riproduzione voce.

### Caratteristiche tecniche:

Alimentazione	11-15 Vdc
Ritardo di eco	100 mS - 3 sec.
Banda passante	200 Hz - 20 KHz
Dimensioni	46x130x135
Peso	300 gr




## MOD. FQ 16/37

Lettore di frequenza e frequenzimetro da utilizzarsi con apparati ricetrasmittitori che abbiano la sintesi del PLL a 16 MHz e a 37 MHz. Permette di visualizzare la frequenza di ricezione e di trasmissione della banda CB e della banda a 45 metri.

Particolarmente indicato per ricetrasmittitori o apparati serie PRESIDENT SUPERSTAR.

### Caratteristiche tecniche:

Alimentazione	10-15 Vdc.
Corrente assorbibile	300 mA.
Frequenza max	45 MHz
Dimensioni	130x130x46 mm
Peso	300 gr

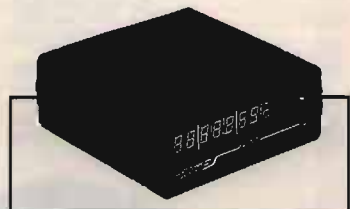

Disponibili: SCHEDE MODIFICA CANALI per MIDLAND - LAFAYETTE - PRESIDENT - INTEK  
SCHEDE di EFFETTO ECHO con BEEP - Timbrica COLT - DAIWA - MAJOR

SI EFFETTUA OGNI TIPO DI MODIFICA SUGLI APPARATI CB

VENDITA PER CORRISPONDENZA - SPEDIZIONI CONTRASSEGNO - RICHIEDETE NOSTRO CATALOGO INVIANDO L. 5.000 IN FRANCOBOLLI  
VASTO ASSORTIMENTO DI ARTICOLI IN MAGAZZINO