

# Stückliste für Empfänger E 10 K (Lautstärkeregelung schirmgitterseitig)

| Pos. | Benennung  | Zeichnungs-Nr. a<br>Stückliste b                        | Elektrische Werte       | Stück |
|------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| Rö 1 | Röhre      | a) Telefunken<br>b) Sk 545 494/13                       | RV 12 P 2000            |       |
| Rö 2 | Röhre      | a) Telefunken<br>b) Sk 545 494/13                       | RV 12 P 2000            |       |
| Rö 3 | Röhre      | a) Telefunken<br>b) Sk 545 494/13                       | RV 12 P 2000            |       |
| Rö 4 | Röhre      | a) Telefunken<br>b) Sk 545 494/13                       | RV 12 P 2000            |       |
| Rö 5 | Röhre      | a) Telefunken<br>b) Sk 545 494/13                       | RV 12 P 2000            |       |
| Rö 6 | Röhre      | a) Telefunken<br>b) Sk 545 494/13                       | RV 12 P 2000            |       |
| Rö 7 | Röhre      | a) Telefunken<br>b) Sk 545 494/13                       | RV 12 P 2000            |       |
| Rö 8 | Röhre      | a) Telefunken<br>b) Sk 545 494/13                       | RV 12 P 2000            |       |
| W 2  | Widerstand | a) S & H 11b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 636 191/3  | 800 $\Omega \pm 10\%$   |       |
| W 3  | Widerstand | a) S & H 11 b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 636 191/4 | 50 k $\Omega \pm 10\%$  |       |
| W 4  | Widerstand | a) S & H 11 b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 635 471/2 | 50 k $\Omega \pm 10\%$  |       |
| W 5  | Widerstand | a) S & H 11 b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 635 471/3 | 10 $\Omega \pm 10\%$    |       |
| W 6  | Widerstand | a) S & H 12b<br>oder Dralowid Lehos<br>b) Sk 635 431/6  | 1 M $\Omega \pm 10\%$   |       |
| W 7  | Widerstand | a) S & H 11b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 635 471/2  | 1,5 k $\Omega \pm 10\%$ |       |
| W 8  | Widerstand | a) S & H 11b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 635 471/3  | 100 k $\Omega \pm 10\%$ |       |
| W 9  | Widerstand | a) S & H 11b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 635 471/2  | 300 k $\Omega \pm 10\%$ |       |
| W 10 | Widerstand | a) S & H 11b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 635 471/3  | 10 k $\Omega \pm 10\%$  |       |
| W 11 | Widerstand | a) S & H 11b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 636 231/4  | 50 k $\Omega \pm 10\%$  |       |



| Pos. | Benennung  | Zeichnungs-Nr. a<br>Stückliste b                          | Elektrische Werte         | Stück |
|------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| W 12 | Widerstand | a) S & H 11b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 635 551/4    | 100 k $\Omega$ $\pm$ 10 % |       |
| W 13 | Widerstand | a) S & H 11b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 635 551/3    | 500 k $\Omega$ $\pm$ 10 % |       |
| W 14 | Widerstand | a) S & H 11b<br>oder Dralowid Picos<br>Sk 635 511/6       | 800 k $\Omega$ $\pm$ 10 % |       |
| W 15 | Widerstand | a) S & H 11b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 635 511/7    | 10 k $\Omega$ $\pm$ 10 %  |       |
| W 16 | Widerstand | a) S & H 11b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 635 511/9    | 70 k $\Omega$ $\pm$ 10 %  |       |
| W 17 | Widerstand | a) S & H 11b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 635 511/8    | 100 k $\Omega$ $\pm$ 10 % |       |
| W 18 | Widerstand | a) S & H 11b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 635 511/6    | 1 k $\Omega$ $\pm$ 10 %   |       |
| W 19 | Widerstand | a) S & H 11b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 635 511/9    | 70 k $\Omega$ $\pm$ 10 %  |       |
| W 20 | Widerstand | a) S & H 11b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 635 511/8    | 100 k $\Omega$ $\pm$ 10 % |       |
| W 21 | Widerstand | a) S & H 11b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 635 511/7    | 10 k $\Omega$ $\pm$ 10 %  |       |
| W 22 | Widerstand | a) S & H 11b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 635 401/5    | 1 M $\Omega$ $\pm$ 10 %   |       |
| W 23 | Widerstand | a) S & H 11b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 635 461/5    | 40 k $\Omega$ $\pm$ 10 %  |       |
| W 24 | Widerstand | a) S & H 11b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 635 461/6    | 300 k $\Omega$ $\pm$ 10 % |       |
| W 25 | Widerstand | a) S & H 11b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 635 541/5    | 500 k $\Omega$ $\pm$ 10 % |       |
| W 26 | Widerstand | a) S & H 11b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 635 801/2    | 3 k $\Omega$ $\pm$ 10 %   |       |
| W 27 | Widerstand | a) S & H 11b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 637 271/II/4 | 1 M $\Omega$ $\pm$ 10 %   |       |
| W 28 | Widerstand | a) S & H 12b<br>oder Dralowid Lehos<br>b) Sk 637 271/II/5 | 1,5 k $\Omega$ $\pm$ 10 % |       |

| Pos.               | Benennung       | Zeichnungs-Nr. a<br>Stückliste b                                                                                       | Elektrische Werte                                                                          | Stück |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| W 29               | Widerstand      | a) S & H 12b<br>oder Dralowid Lehos<br>b) Sk 637 271/II/2                                                              | 10 k $\Omega$ $\pm$ 10 %                                                                   |       |
| W 30               | Widerstand      | a) S & H 11b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 636 811/4                                                                 | 100 k $\Omega$ $\pm$ 10 %                                                                  |       |
| W 31               | Widerstand      | a) S & H 11b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 636 811/5                                                                 | 1 M $\Omega$ $\pm$ 10 %                                                                    |       |
| W 32               | Widerstand      | a) S & H 11b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 636 831/4                                                                 | 100 k $\Omega$ $\pm$ 10 %                                                                  |       |
| W 33               |                 |                                                                                                                        |                                                                                            |       |
| W 34               |                 |                                                                                                                        |                                                                                            |       |
| W 35               | Widerstand      | a) S & H 11b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 636 821/4                                                                 | 800 $\Omega$ $\pm$ 10 %                                                                    |       |
| W 36               | Drehwiderstand  | a) Sk 1 534 520<br>Dralowid<br>b) Sk 563 182/II/2                                                                      | max. 100 k $\Omega$ $\pm$ 20 % — 10 %<br>0,3 Watt Anf. Wert 0,5 %<br>log. b. Rechtsdrehung |       |
| W 37               | Widerstand      | a) S & H 11b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 636 811/9                                                                 | 100 k $\Omega$ $\pm$ 10 %                                                                  |       |
| W 38               | Widerstand      | a) S & H 11b<br>oder Dralowid Picos<br>b) Sk 545 264/53                                                                | R = 100 k $\Omega$ $\pm$ 10 %                                                              |       |
| C 1<br>C 8<br>C 15 | Drehkondensator | a) Sk 561 622/I<br>b) Sk 515 515/2                                                                                     |                                                                                            |       |
| C 2                | Trimmer         | a) Hescho Ko 2503 AK<br>b) Sk 636 331/II/2                                                                             | C max. = 60 pF — 10 %                                                                      |       |
| C 3                | Kondensator     | a) S & H KoBV 6765a od.<br>NSF 1500 K Form 1 Nr.<br>61489. Höhenfest und<br>erschütterungssicher<br>b) Sk 636 851/4    | 50 000 pF $\pm$ 20 %                                                                       |       |
| C 4                | Kondensator     | a) S & H KoBV 6751a od.<br>NSF 1500 K Form 1 Nr.<br>61478. Höhenfest und<br>erschütterungssicher<br>b) Sk 637 681/2    | 1000 pF $\pm$ 20 %                                                                         |       |
| C 5                | Kondensator     | a) S & H KoBV 6765a od.<br>NSF 1500 K Form 1 Nr.<br>61489. Höhenfest und<br>erschütterungssicher<br>b) Sk 636 191/II/2 | 50 000 pF $\pm$ 20 %                                                                       |       |
| C 6                | Kondensator     | a) S & H KoBV 6765a od.<br>NSF 1500 K Form 1 Nr.<br>61489. Höhenfest und<br>erschütterungssicher<br>b) Sk 636 691/II/5 | 50 000 pF $\pm$ 20 %                                                                       |       |



| Pos. | Benennung   | Zeichnungs-Nr. a<br>Stückliste b                                                                                       | Elektrische Werte             | Stück |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| C 7  | Kondensator | a) S & H KoBV 6765a od.<br>NSF 1500 K Form 1 Nr.<br>61489. Höhenfest und<br>erschütterungssicher<br>b) Sk 635 691/II/6 | 50 000 pF ± 20 %              |       |
| C 9  | Trimmer     | a) Hescho Ko 2503 AK<br>b) Sk 515 515/93                                                                               | C max. = 60 pF — 10 %         |       |
| C 10 | Kondensator | a) Hescho F Coh—K<br>b) Sk 635 431/II/5                                                                                | 100 pF ± 10 %                 |       |
| C 11 | Kondensator | a) S & H KoBV 6765a od.<br>NSF 1500 K Form 1 Nr.<br>61489. Höhenfest und<br>erschütterungssicher<br>b) Sk 635 431/II/4 | 50 000 pF ± 20 %              |       |
| C 12 | Kondensator | a) Sk 636 021<br>b) Sk 515 515/45                                                                                      |                               |       |
| C 16 | Trimmer     | a) Hescho Ko 2514 AK<br>b) Sk 515 515/75                                                                               | C max. = 26 pF — 10 %         |       |
| C 17 | Kondensator | a) Sk 1 551 330<br>b) Sk 515 515/92                                                                                    |                               |       |
| C 18 |             |                                                                                                                        |                               |       |
| C 19 |             |                                                                                                                        |                               |       |
| C 20 | Trimmer     | a) Sk 635 421<br>b) Sk 515 515/61                                                                                      |                               |       |
| C 21 | Trimmer     | a) Hescho Ko 2513 AK<br>b) Sk 515 515/66                                                                               | C max. = pF — 10 %            |       |
| C 22 | Kondensator | a) Hescho RKo 450<br>b) Sk 515 515/70                                                                                  | 490 pF ± 1 %                  |       |
| C 23 | Kondensator | a) Hescho RKo 510—K<br>b) Sk 636 231/3                                                                                 | 100 pF ± 10 % 4 × 30          |       |
| C 24 | Kondensator | a) Hescho Halm K<br>b) Sk 635 551/2                                                                                    | 10 pF ± 0,2 pF Tempa S 4 × 10 |       |
| C 25 | Kondensator | a) S & H KoBV 6713a od.<br>NSF 1500 K Form 1 Nr.<br>61540. Höhenfest und<br>erschütterungssicher<br>b) Sk 515 515/51   | 10 000 pF ± 20 %              |       |
| C 26 | Kondensator | a) S & H KoBV 6765a od.<br>NSF 1500 K Form 1 Nr.<br>61489. Höhenfest und<br>erschütterungssicher<br>b) Sk 635 641/4    | 50 000 pF ± 20 %              |       |
| C 27 | Kondensator | a) Sk 636 021                                                                                                          |                               |       |
| C 28 | Kondensator | b) Sk 635 511/5                                                                                                        |                               |       |
| C 29 | Kondensator |                                                                                                                        |                               |       |
| C 30 | Kondensator | a) S & H KoBV 6765a od.<br>NSF 1500 K Form 1 Nr.<br>61489. Höhenfest und<br>erschütterungssicher<br>b) Sk 635 631/4    | 50 000 pF ± 20 %              |       |

| Pos. | Benennung   | Zeichnungs-Nr. a<br>Stückliste b                                                                                       | Elektrische Werte                                                                 | Stück |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| C 31 | Kondensator | a) Sk 636 021                                                                                                          |                                                                                   |       |
| C 32 | Kondensator | b) Sk 635 511/5                                                                                                        |                                                                                   |       |
| C 33 | Kondensator |                                                                                                                        |                                                                                   |       |
| C 34 | Kondensator | a) Hescho<br>b) Sk 636 131 / 4,5                                                                                       | 5) 90 pF ± 2 % ähnl. RKo 264 K Tempa S<br>4) 125 pF ± 2 % ähnl. RKo 265 K Tempa S |       |
| C 35 | Kondensator | a) Hescho RKo 518<br>b) Sk 635 401 / 4                                                                                 | 100 pF ± 10 % 4 × 20                                                              |       |
| C 36 | Kondensator | a) S & H KoBV 6765a od.<br>NSF 1500 K Form 1 Nr.<br>61489. Höhenfest und<br>erschütterungssicher<br>b) Sk 636 501/2    | 50 000 pF ± 20 %                                                                  |       |
| C 37 | Kondensator | a) S & H KoBV 6765a od.<br>NSF 1500 K Form 1 Nr.<br>61489. Höhenfest und<br>erschütterungssicher<br>b) Sk 635 461/8    | 50 000 pF ± 20 %                                                                  |       |
| C 38 | Kondensator | a) Hescho F Coh—K<br>b) Sk 635 461/7                                                                                   | 100 pF ± 10 % 4 × 15                                                              |       |
| C 39 | Kondensator | a) Sk 636 041<br>b) Sk 635 801/1                                                                                       |                                                                                   |       |
| C 40 | Kondensator | a) Hescho Halm K<br>b) Sk 635 401/6                                                                                    | 2 pF ± 0,2 pF Calit 4 × 10                                                        |       |
| C 41 | Kondensator | a) S & H KoBV 6762a od.<br>NSF 1500 K Form 1 Nr.<br>61529. Höhenfest und<br>erschütterungssicher<br>b) Sk 637 271/II/3 | 5000 pF ± 20 %                                                                    |       |
| C 42 | Kondensator | a) Sk 635 441                                                                                                          |                                                                                   |       |
| C 43 | Kondensator | b) Sk 637 271/II/1                                                                                                     |                                                                                   |       |
| C 44 | Kondensator |                                                                                                                        |                                                                                   |       |
| C 45 | Kondensator | a) Hescho F Cos —K<br>b) Sk 636 831/5                                                                                  | 25 pF ± 5 %                                                                       |       |
| C 46 | Kondensator | a) S & H KoBV 6713a od.<br>NSF 1500 K Form 1 Nr.<br>61540. Höhenfest und<br>erschütterungssicher<br>b) Sk 636 811/6    | 10 000 pF ± 20 %                                                                  |       |
| C 47 | Kondensator | a) S & H KoBV 6713a od.<br>NSF 1500 K Form 1 Nr.<br>61540. Höhenfest und<br>erschütterungssicher<br>b) Sk 636 811/7    | 10 000 pF ± 20 %                                                                  |       |
| C 48 | Kondensator | a) Hescho Scheibchen<br>b) Sk 636 811/8                                                                                | 1 pF ± 0,2 pF Tempa S                                                             |       |
| C 51 | Kondensator | a) S & H KoBV 6751a od.<br>NSF 1500 K Form 1 Nr.<br>61478. Höhenfest und<br>erschütterungssicher<br>b) Sk 637 511/2    | 1000 pF ± 20 %                                                                    |       |
| C 52 | Kondensator | a) Sk 635 451/II                                                                                                       |                                                                                   |       |
| C 53 | Kondensator | b) Sk 545 264/25                                                                                                       |                                                                                   |       |
| C 54 | Kondensator |                                                                                                                        |                                                                                   |       |
| C 55 | Kondensator |                                                                                                                        |                                                                                   |       |
| C 56 | Kondensator |                                                                                                                        |                                                                                   |       |



| Pos. | Benennung                  | Zeichnungs-Nr. a<br>Stückliste b       | Elektrische Werte                               | Stück |
|------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| C 57 | Kondensator                | a) Sk 635 791<br>b) Sk 545 264/41      |                                                 |       |
| C 58 | Scheibchen-<br>kondensator | a) Hescho<br>b) Sk 515 515/125         | $C = 2 \text{ pF} \pm 0,5 \text{ pF}$ , Tempa S |       |
| L 1  | HF-Eisenspule              | a) Sk 635 301<br>b) Sk 515 515/81      | Wickl. n. N 506 281/13                          |       |
| L 2  | HF-Eisenspule              | a) Sk 635 301<br>b) Sk 515 515/80      | Wickl. n. N 506 281/14                          |       |
| L 3  | HF-Eisenspule              | a) Sk 679 801/III<br>b) Sk 515 515/79  | Wickl. n. N 508 911/1                           |       |
| L 4  | HF-Eisenspule              | a) Sk 635 301<br>b) Sk 515 515/31      | Wickl. n. N 506 281/15                          |       |
| L 5  | HF-Eisenspule              | a) Sk 636 951/II<br>b) Sk 545 264/18   | Kondensator u. Wicklung<br>N 506 291/3          |       |
| D 1  | HF-Drossel                 | a) Sk 635 811<br>b) Sk 515 515/12      | Wickl. n. N 506 321/I                           |       |
| D 2  | HF-Drossel                 | a) Sk 637 501<br>b) Sk 637 511/II/I    | Wickl. n. N 506 331/I                           |       |
| D 3  | HF-Drossel                 | a) Sk 637 481<br>b) Sk 545 264/20      | Wickl. n. N 506 741                             |       |
| D 4  | HF-Drossel                 | a) Sk 637 491<br>b) Sk 545 264/21      | Wickl. n. N 506 751                             |       |
| D 5  | HF-Drossel                 | a) Sk 636 881<br>b) Sk 545 264/22      | Wickl. n. N 506 771                             |       |
| D 6  | NF-Drossel                 | a) Sk 548 642/VII<br>b) Sk 545 264/19  | Wickl. n. N 502 442/15                          |       |
| Bf 1 | Bandfilter                 | a) Sk 558 282/IV A<br>b) Sk 515 515/29 | Kondensator u. Wicklung<br>n. N 506 271/8       |       |
| Bf 2 | Bandfilter                 | a) Sk 558 282/IV A<br>b) Sk 515 515/30 | Kondensator und Wicklung<br>n. N 506 271/8      |       |
| U 1  | Transformator              | a) Sk 664 981/II<br>b) Sk 545 264/16   | Wickl. n. N 503 852/IV                          |       |
| U 2  | Transformator              | a) Sk 636 571<br>b) Sk 637 681/1       | Wickl. n. N 506 301/1                           |       |

\*) Alle durch dieses Zeichen gekennzeichneten Teile sind nach N. 507 181 Blatt 1 Absatz IIa zu altern. Nach durchgeführter Alterung sind die Teile an sichtbarer Stelle durch Aufstempelung eines \* zu kennzeichnen.


Sämtliche Einzelteile müssen den Bedingungen nach N 508 531 entsprechen.

Anlage 4


*Kondensator  
Papiermagnet  
18/IX-452*






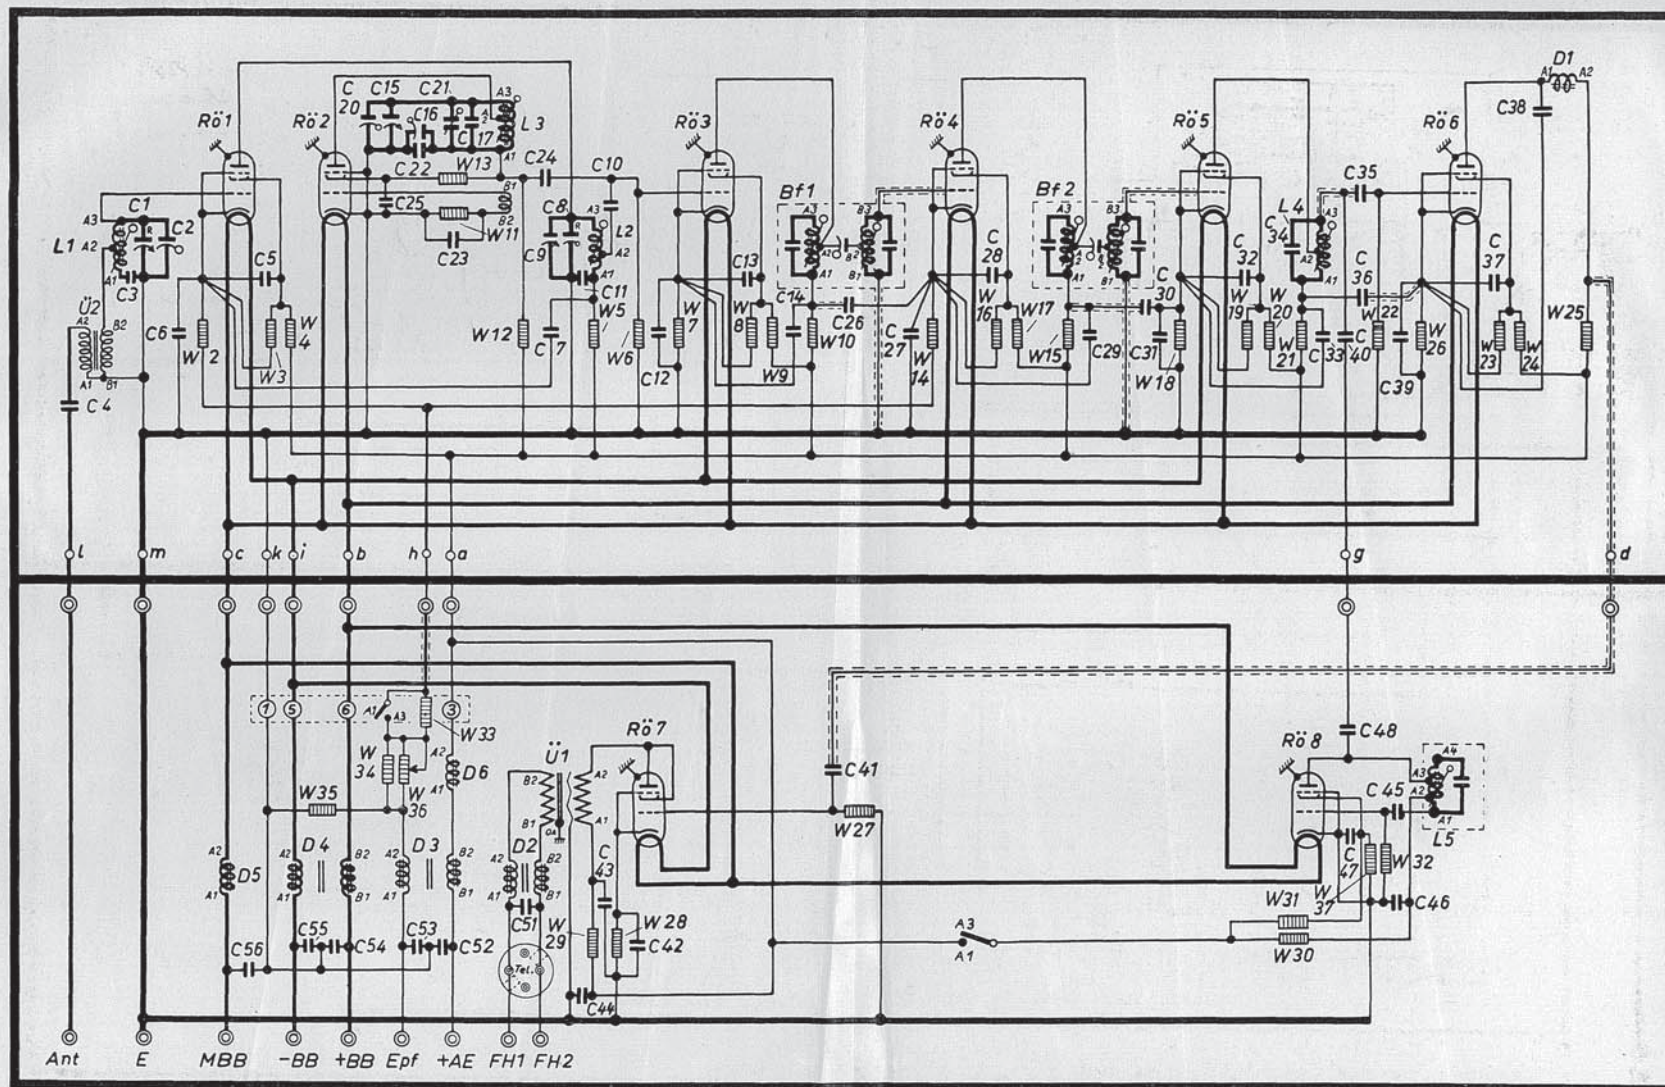

Auf die Messer an der Rück-  
seite des Gerätes gesehen:



Auf die  
Meßbuchsen an der  
Frontseite gesehen:



Auf die  
Buchsen  
am  
Unterteil  
gesehen