



TO 300...

(1970)

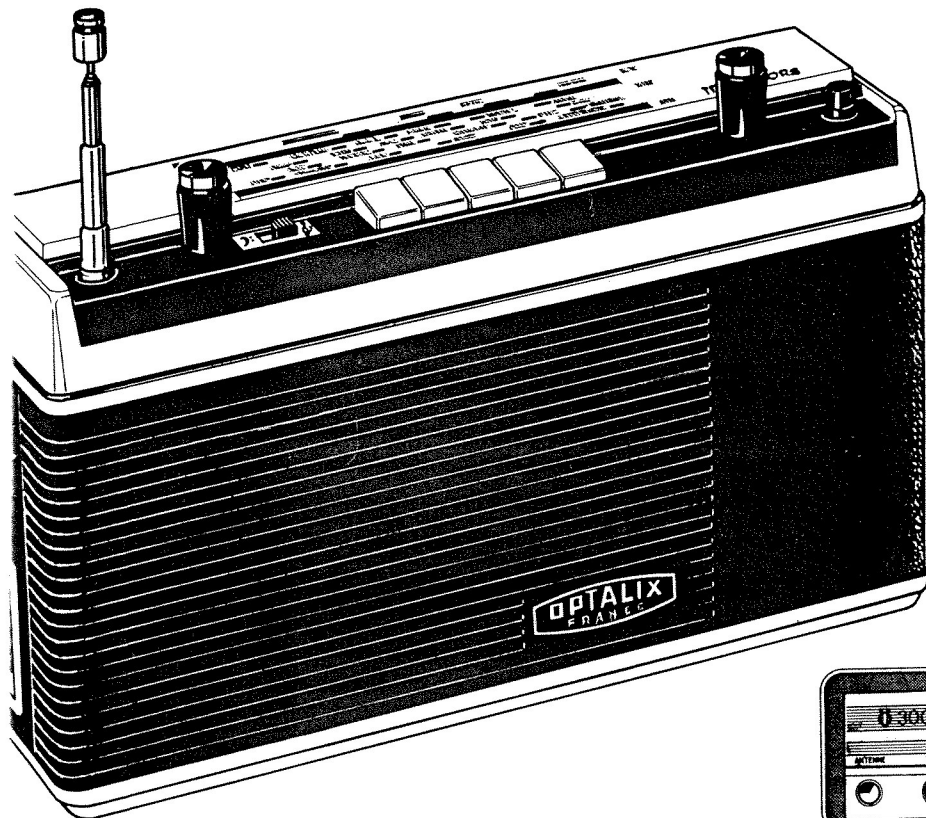

Alimentation : 2 PILES PLATES
de 4 V 5 (Coupleur 2 fils).
Eclairage cadran.
H.P. : 10 cm.
6 transistors Silicium.
Sans transfo.

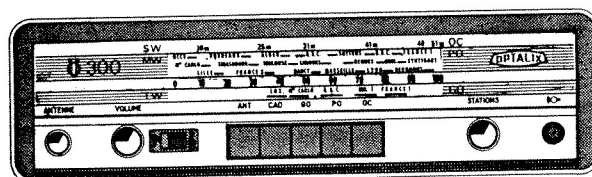


TO 300

Gammes : OC - PO - GO
Commutation ANTENNE-CADRE.
Contrôle de tonalité.
Prises : ANTENNE AUTO et HPS.


TO 301

Gammes : OC3 - OC2 - OC1 - PO - GO
Prises : ANTENNE OC et HPS.

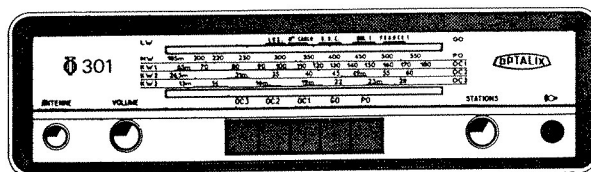

TO 302

Gammes : MARINE - PO - GO
Commutation : ANTENNE-CADRE
Contrôle tonalité.
Prises : ANTENNE AUTO et CHALUT.


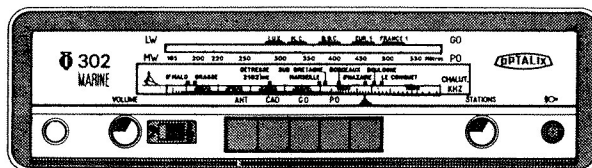


TENSIONS MESURÉES AVEC VOLTMÈTRE A LAMPE EN L'ABSENCE DE SIGNAL PAR RAPPORT A LA MASSE (-9V)

SCHEMA REPRESENTÉ COMMUTÉ EN P.O.


FRÉQUENCE M.F. 452 KHZ
GAMMES D'ONDES : PO 520 à 1620 KHZ
GO 150 à 270 KHZ
OC1 1,6 à 4,8 MHz
OC2 4,6 à 11,5 MHz
OC3 9,7 à 27,7 MHz

DÉBIT MOYEN SANS PORTEUSE : 14 MA

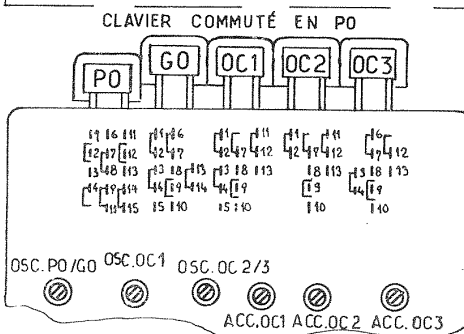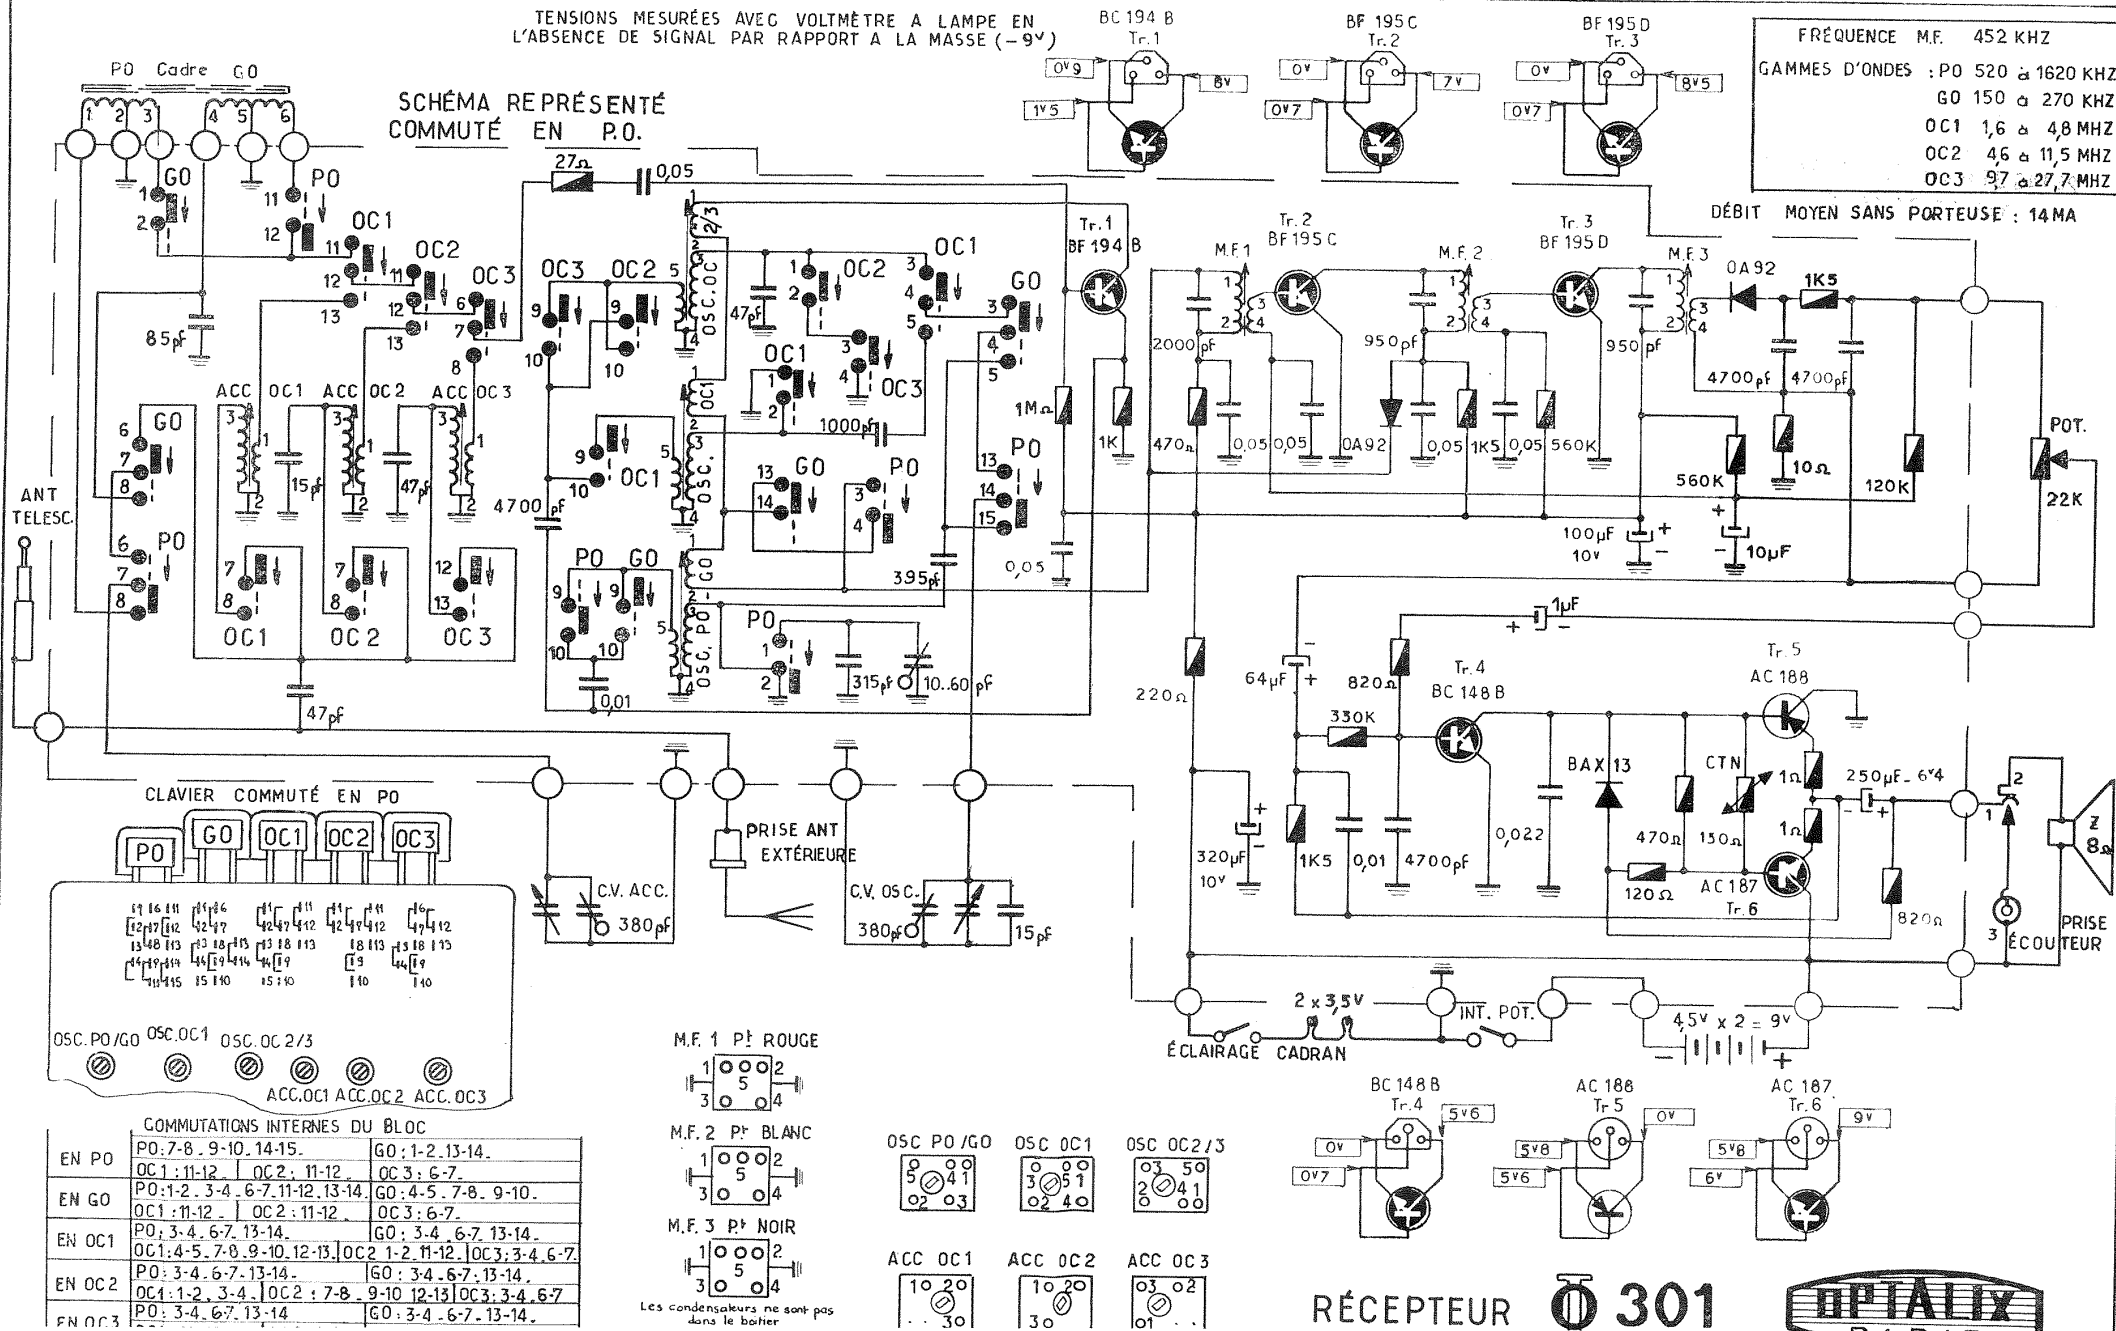

COMMUTATIONS INTERNES DU BLOC

EN PO	PO: 7-8, 9-10, 14-15.	GO: 1-2, 13-14.
EN GO	OC1: 11-12, OC2: 11-12, OC3: 6-7.	GO: 4-5, 7-8, 9-10.
EN OC1	PO: 3-4, 6-7, 13-14.	GO: 3-4, 6-7, 13-14.
EN OC2	PO: 3-4, 6-7, 13-14.	GO: 3-4, 6-7, 13-14.
EN OC3	PO: 3-4, 6-7, 13-14.	GO: 3-4, 6-7, 13-14.

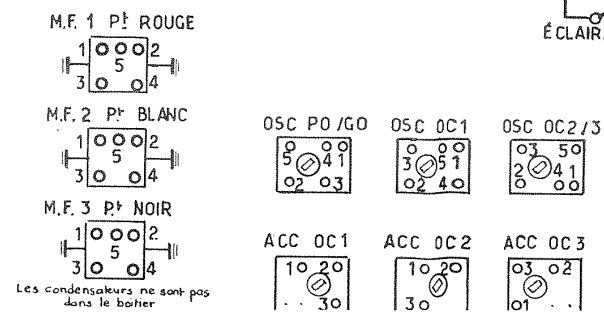

RÉCEPTEUR 301 OPTALIX



	LWS. M ^{re} CARLO S. S. C.										EUR. 1 FRANCE 1				GO
LW	185m	200	220	250	300	350	400	450	500	550				PO	
NW	65m	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	OC1	
KW1	263m		31m		35		40	45	49m	55	60			OC2	
KW2	13m	14		16m		19m		22		25m	28			OC3	
KW3	13m	14		16m		19m		22		25m	28				

TALIX

 301

LW

MW 185m 200 220 250

KW1 65m 70 80

KW2 26,5m 31m

KW3 13m 14

ANTENNE

ANTENNE









